INTERNAZIONALE
ALLESTIMENTI SPECIALI

AUTOFFICINA INTERNAZIONALE srl - Via F. Filzi, 41 - 36051 Olmo di Creazzo - VI
Tel. 0444 520597 - 0444 275804 - info@internazionalesrl.it – www.internazionalesrl.it

Azienda con sistema di Gestione qualità certificato

NOVITÀ

Gradini Laterali ELETTRICI - AUTOCOOL

Gr.Elettr. TELESCOPICO SuperLeggero e Sottile

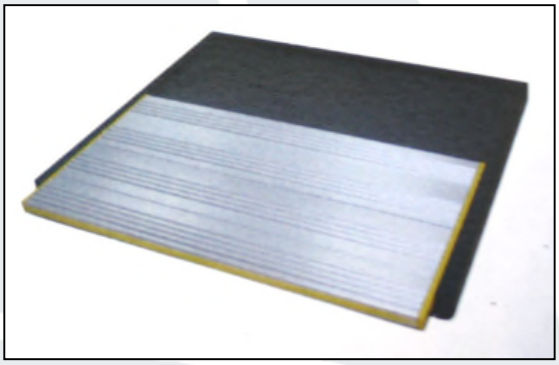

Testato ad una durata di 350000 cicli (1ciclo=apertura + chiusura)
Testato alla prova resistenza acqua – IP68
Certificato TUV
Tensione: 12V –Corrente Continua 3A
Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C
Tempo Apertura/Chiusura = 2,9 secondi.
Controllo elettronico tramite microprocessore
Calpestio in Alluminio antiscivolo - Carico sostenibile: 350 Kg
Spessore : 50 mm / Larghezza : 555 mm / Profondità:300mm
Peso netto (senza supporti): 15 / 16,5 Kg

Gr.Elettr. TELESCOPICO Leggero - con Calpestio in Alluminio

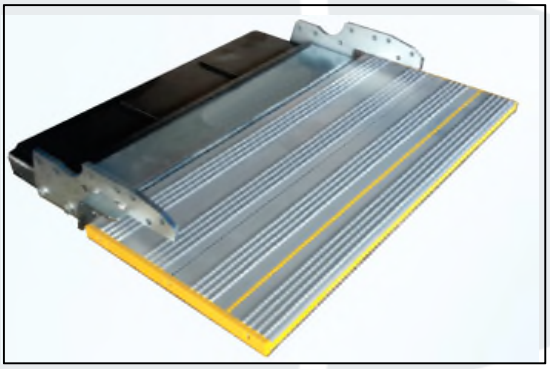

Testata ad una durata di 450000 cicli (1ciclo=apertura + chiusura)
Testato alla prova resistenza acqua – IP68
Tensione: 12V –Corrente Continua 3A
Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C
Tempo Apertura/Chiusura = 2,9 secondi.
Controllo elettronico tramite microprocessore
Calpestio in Alluminio antiscivolo - Carico sostenibile: 450 Kg
Spessore: 76 mm / Larghezza: 670 -1000 - 1200 mm / Profondità: 300 mm
Peso netto (senza supporti): 15 / 16,5 Kg

Gr.Elettr. TELESCOPICO Calpestio in Poliuretano

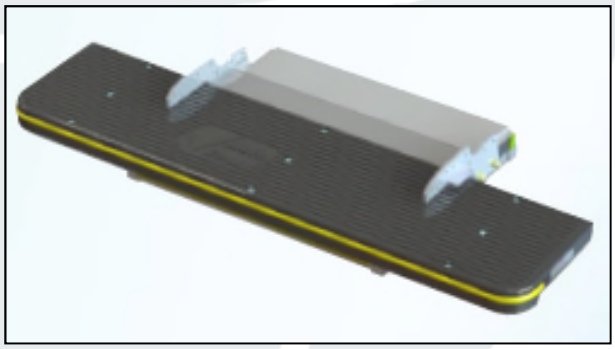

Testata ad una durata di 750000 cicli (1ciclo=apertura+chiusura)
Testato alla prova resistenza acqua – IP68
Certificato della TUV.
Tensione: 12V –Corrente Continua 3A
Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C
Controllo elettronico tramite microprocessore
Calpestio in poliuretano antiscivolo - Carico sostenibile: 500 Kg
Spessore: 82 mm / Larghezza: 670 -1000 - 1200 mm / Profondità: 300 mm
Peso netto (senza supporti): 20 / 22 / 24 Kg

Gr. Elettr. a PARALLELOGRAMMA Calpestio in gomma

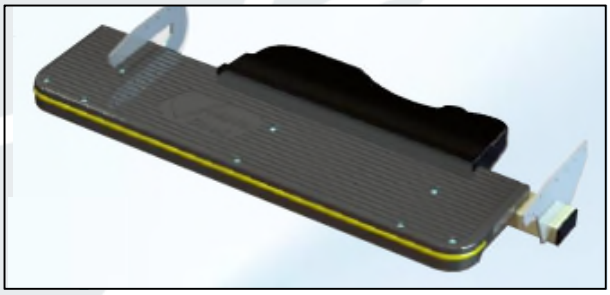

Testata ad una durata di 750000 cicli (1ciclo=apertura+chiusura)
Testato alla prova resistenza acqua – IP68
Funzionante in estreme condizioni climatiche e ambientali
Certificato della TUV.
Tensione: 12V –Corrente Continua 3A
Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C
Controllo elettronico tramite microprocessore
Calpestio in poliuretano antiscivolo - Carico sostenibile: 500 Kg
Spessore: 85 mm / Larghezza: 1000 – 1200 mm / Profondità: 270 mm
Peso netto (senza supporti): 33 / 35,5 Kg

Gr. Elettr. a PARALLELOGRAMMA

Calpestio in Lamiera grecata (Autobulanze e veicoli di soccorso)

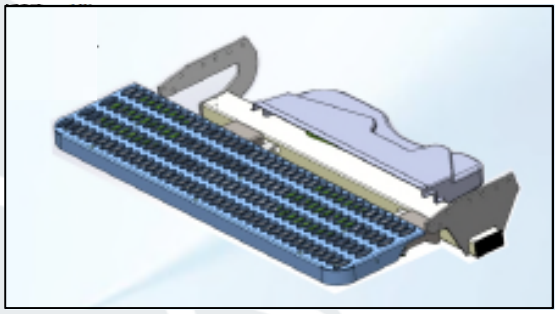

Testato antiscivolo R12-R13 V4 secondo normative DIN 51130; BGR 181
Testata ad una durata di 550000 cicli (1ciclo=apertura+chiusura)
Testato alla prova resistenza acqua – IP68
Funzionante in estreme condizioni climatiche e ambientali
Certificato della TUV.
Tensione: 12V –Corrente Continua 3A
Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C
Controllo elettronico tramite microprocessore
Calpestio in poliuretano antiscivolo - Carico sostenibile: 500 Kg
Spessore: 85 mm / **Larghezza : 1000 mm / Profondità: 270 mm**
Peso netto (senza supporti): 27,6 Kg
Calpesti in acciaio verniciato (OPTIONAL: Acciaio Inox)

Gradini Laterali MECCANICI - AUTOCOOL

NOVITÀ

Gr. Mec. a PARALLELOGRAMMA

Calpestio in Lamiera grecata (Autobulanze e veicoli di soccorso)

Testato antiscivolo R12-R13 V4 secondo normative DIN 51130; BGR 181
Calpesti in acciaio verniciato (OPTIONAL: Acciaio Inox)
Carico sostenibile: 500 Kg
Spessore: 90 mm / Larghezza: 1000 mm / Profondità: 270 mm
Peso netto (senza supporti): 25,6 Kg

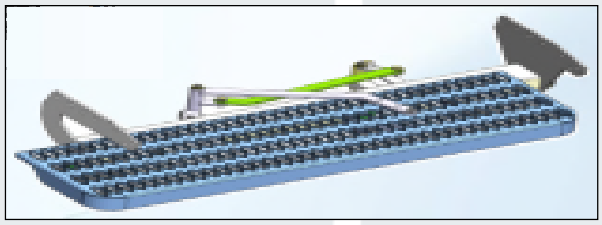

NOVITÀ

Gr. Mec. a PARALLELOGRAMMA

Calpestio in Poliuretano antiscivolo

Calpesti in Poliuretano antiscivolo.
Carico sostenibile: 500 Kg
Larghezza gradino: 1000 – 1200 mm
Profondità gradino: 270 mm
Peso netto (senza supporti): 29-31 Kg

GRADINO SPECIALE

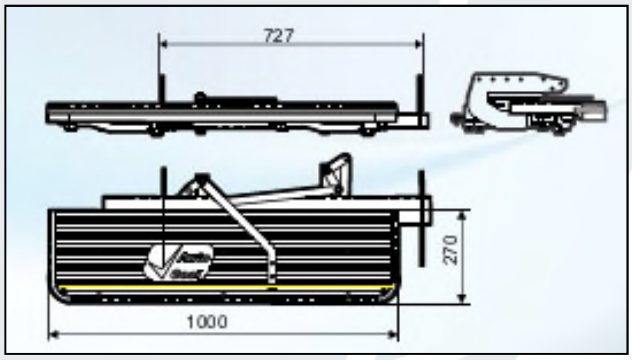

GRADINO DESTRO

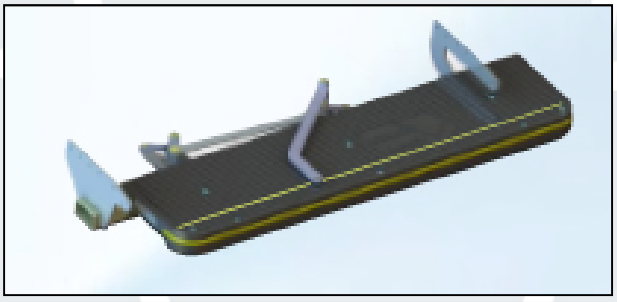
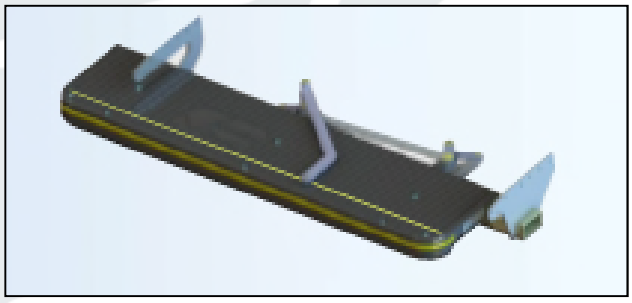
GRADINO SINISTRO